


Silenciadors amb Rosca de Llautó Massís "RL"

Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	Superficie útil en cm ²	Caudal de aire L/min*
M5	8	M5	19	5,4	4	3	3	17,3	1,50	630
1/8"	12	1/8"	23,5	7,8	5	3,5	5,1	21,5	3,10	1.100
1/8" BPC	12	1/8"	28,9	7,8	5	3,5	5,1	26,9	4,20	2.210
1/4"	15	1/4"	29	9,5	6	4	8,9	26,7	5,10	2.225
1/4" BPC	15	1/4"	36,4	9,5	6	4,6	7,1	34,1	6,90	3.040
3/8"	19	3/8"	36,8	12,6	7	5,5	9	34,2	8,60	2.905
3/8" BPC	19	3/8"	45,7	12,6	7	5,5	9	43,1	11,70	4.205
1/2"	22	1/2"	45,5	16	9,6	5	13,2	42,5	15,85	4.620
1/2" BPC	23	1/2"	57,1	16	8,5	6,2	13,2	54,1	21,40	7.225
3/4"	29	3/4"	56,3	20,4	10	7	17,6	52,8	26,10	7.075
3/4" BPC	29	3/4"	71,5	20,4	10	7	17,6	68	35,20	11.535
1"	36	1"	70	26	12	8	24	66	41,80	16.935

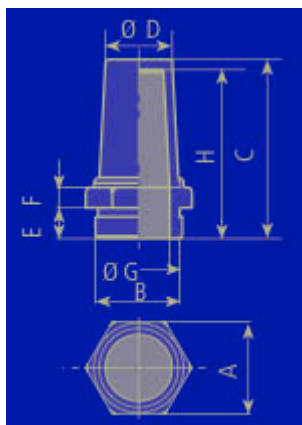

*Con estos caudales, la pérdida de carga en los Silenciadores será 0,5 bar.