


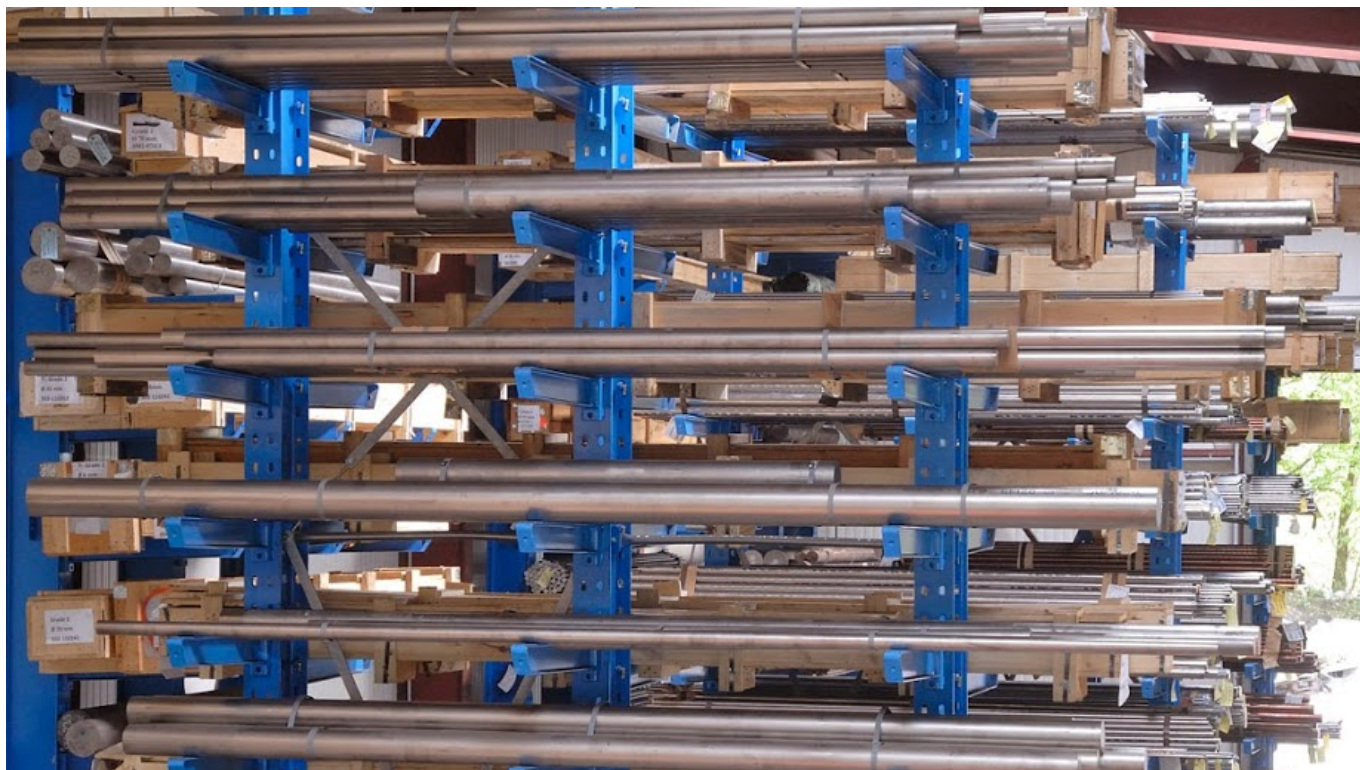

Medidas disponibles

Barras redondas 1.4548.4 17-4 PH
Cond. H 1025 recocidas y endurecidas.
Longitud de fabricación aprox.
2,5-3,0m

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
30 mm

32 mm
36 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
220 mm
250 mm

Barras redondas 1.4545.4 15-5 PH
Cond. H 1025 recocidas y endurecidas.
Longitud de fabricación aprox.
2,5-3,0m

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

16 mm

18 mm

20 mm

22 mm

25 mm

28 mm

30 mm

32 mm

36 mm

40 mm

45 mm

50 mm

55 mm

60 mm

65 mm

70 mm

75 mm

80 mm

85 mm

90 mm

95 mm

100 mm

110 mm

120 mm

130 mm

140 mm

150 mm

160 mm

170 mm

180 mm

190 mm

200 mm

220 mm

250 mm

Barras redondas 1.4044.6 (S80)
templadas

Longitud de fabricación aprox.
2,5-3,0m

12 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
32 mm
36 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm

Barras redondas 1.4546.9 AISI 347

Recocidas, Longitud de fabricación
aprox. 2,5-3,0m

8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
30 mm
32 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm